

**ROZMITAL**

TSCHECHISCHE PRODUKTION MIT  
100-JÄHRIGER TRADITION

# Rundballenpressen

**NEUHEIT**




[www.rozmital.com/de](http://www.rozmital.com/de)

# Rundballenpresse

LB – V120



16-Rollen-Kammer

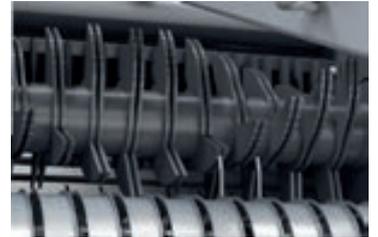

Rotor

**Standardausstattung:** Steuerpult, Garnwicklung, mechanischer Füllungszeiger, Stützfuß, Ballenauswerfer,

**Sonderausstattung:** Netzwicklung, Zentralschmierung, Weitwinkelzapfwelle, Weitwinkelzapfwelle mit Kupplung, Rotorförderer, Rotorförderer mit Messern, Behälter für Siliermittel

Die Rundballenpressen zeichnen sich durch die robuste, langlebige Konstruktion aus, die für alle Rožmitál-Maschinen charakteristisch ist.

Die 16-Rollen-Kammer ist eine wirtschaftliche Wahl, die ein hohes Maß an gleichmäßiger Verdichtung und konstant geformte Ballen garantiert.

Die Ballenpresse ist besonders geeignet zum Pressen von Heulage.

Breite Reifen (400 mm) gehören zur Standardausrüstung, mit denen sich die Ballenpresse auch auf weichen und feuchten Böden leicht bewegen lässt.

Mit dem digitalen Steuerpult kann der Bediener die Ballenpresse bequem von der Traktorkabine aus steuern.


Technische Daten		LB - V120
Typ		Zylindrisch mit fester Kammer
Ballendurchmesser	cm	120
Ballenbreite	cm	120
Erforderliche Leistung	HP	60 (Standard)
Eigengewicht	kg	2350 (Standard) 2450 (mit Rotorförderer) 2750 (mit Rotorförderer und Messern)
Pick-up Breite	mm	1800
Länge	mm	3900 (Standard) 4000 (mit Rotorförderer) 4000 (mit Rotorförderer und Messern)
Breite	mm	2470
Höhe	mm	2050
Reifen		400/60-15,5 14PR
Garn-/Netzwicklung		ja/Sonderausstattung
Zapfwelldrehzahl VH		540

- Walzenpresse mit fester Kammer
- Geeignet für Heulage
- Ballendurchmesser 120 cm
- Garn-/Netzwicklung
- Ballenauswerfer
- zuverlässige Auffangvorrichtung
- Kassetten-/ oder Rotorförderer
- Robuste und langlebige Messer
- Einfache Wartung und Instandhaltung

# Rundballenpressen

LB – R120

LB – R150

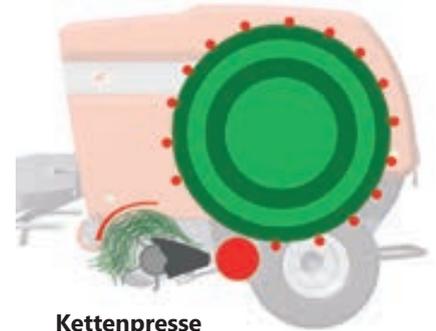

Kettenpresse



Rollenniederhalter

**Standardausstattung:** Steuerpult, Garnwicklung, Parkstütze, Ballenauswerfer,

**Sonderausstattung:** Netzwicklung, Zentralschmierung, Weitwinkelzapfwelle, Weitwinkelzapfwelle mit Kupplung, Pick-up 2 m (nur für LB-R150)

Die Pressen LB-R120 und LB-R150 haben eine einfache und zuverlässige Konstruktion, die unter den verschiedensten Bedingungen ein problemloses Arbeiten ermöglicht.

Beide Produkte sind mit einer Festkammer mit 33 Stäben mit stufenlos einstellbarer Pressdruck ausgestattet.

Breite Reifen (400 mm) gehören zur Standardausrüstung, mit denen sich die Ballenpresse auch auf weichen und feuchten Böden leicht bewegen lässt.

Das digitale Steuerpult ermöglicht dem Bediener eine einfache Überwachung und Regelung der Presse.

Technische Daten		LB – R120	LB – R150
Typ		Kettenpresse mit Festkammer	Kettenpresse mit Festkammer
Ballendurchmesser	cm	120	150
Ballenbreite	cm	120	120
Erforderliche Leistung	HP	60	60
Eigengewicht	kg	2555	2950
Pick-up Breite	mm	1800	1800
Länge	mm	4325	5070
Breite	mm	2540	2550
Höhe	mm	2200	2395
Reifen		400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR
Garn-/Netzwicklung		ja/Sonderausstattung	ja/Sonderausstattung
Zapfwellendrehzahl VH		540	540

- Kettenpresse mit fester Kammer
- Ideal für trockenes Material
- Ballendurchmesser 120 oder 150 cm
- Netz-/Garnwicklung
- Ballenauswerfer
- Zuverlässige Auffangvorrichtung
- Einfache Wartung und Instandhaltung

Verkaufsabteilung:  
Tel.: 318 427 312 / 313  
Fax: 318 427 314  
info.rozmital@ravak.com

RAVAK a.s., divize Strojírny Rožmitál  
Nádražní 156  
262 42 Rožmitál pod Třemšínem  
Česká republika  
www.rozmital.com



VERKÄUFER

TSCHECHISCHE PRODUKTION MIT  
100-JÄHRIGER TRADITION

**ROZMITAL**